

Handtonpresse ALU – EXTRASTARK

Normale Formen



Scheibe aufsetzen




und mit schwarzer Abdeckung festschrauben



Hohlformen (2-teilig)



kleines Teil auf die Rohrhalterung aufschrauben

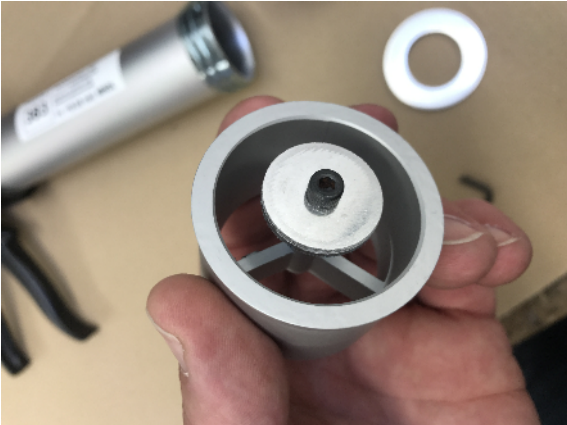

Rrohrhalterung ins Pressrohr schieben



grosses Teil aufsetzen



und mit schwarzer Abdeckung festschrauben



Bedienung

Sicherungshebel drücken um den Press-Stößel nach hinten zu ziehen



Das Pressrohr kann jetzt bei der Presspistole abgeschraubt und mit weichem Ton befüllt werden

